



Schnelldampferzeuger

Leistungen von 100 kg/t bis 3.000 kg/t. Öl oder Gas gefeuert.

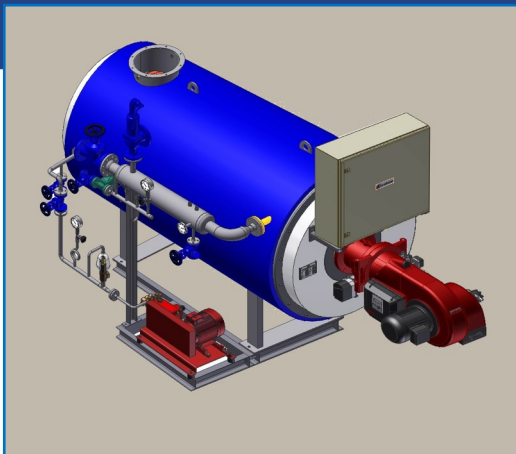

Die Danstoker Schnelldampferzeugern Typ SDL empfehlen sich dank ihrer besonders hochwertigen Qualität. Die Dampfgeneratoren werden entsprechend DGRL 97/23 EN – CE gebaut und sind mit TRD 604 / 24 - / 72h-Steuerung ausgestattet. Wir liefern die Dampfgeneratoren komplett mit Zubehör.

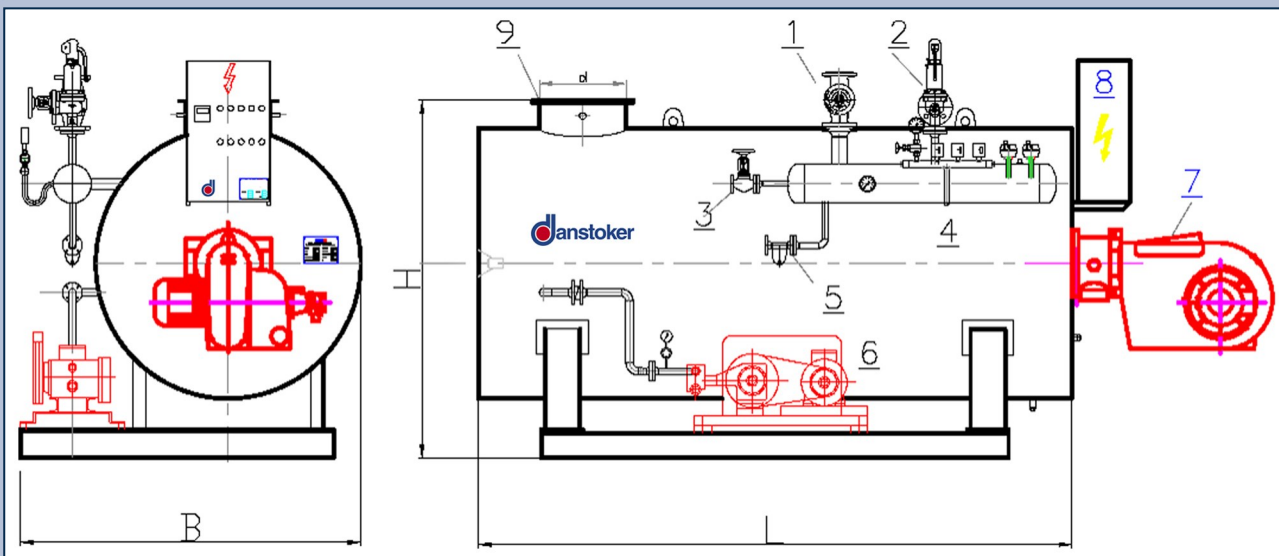

Wärme - Leistung	Dampf - Leistung	L	B	H	Ge - wicht	Inhalt	Dampf - Ventil	Sicher - heitsventil	Entwäs - serung	Rauch - Rohr	Nr.	Bezeichnungen
kW	kg/Std	mm	mm	mm	kg	Ltr.	DN	DN	DN	Ø mm		
66	100	1350	1000	1300	700	15	25	20	25	200	1	Dampfventil
131	200	1550	1100	1300	800	20	25	20	25	200	2	Sicherheitsventil
196	300	1650	1100	1300	900	30	32	20	25	200	3	Anfarventil
262	400	1800	1100	1350	1000	40	32	20	25	200	4	Entwässerung
326	500	2000	1200	1350	1100	55	32	20	25	200	5	Kondensat
392	600	2200	1200	1400	1300	65	32	20	25	200	6	Speisepumpe
522	800	2350	1200	1400	1500	150	40	20	25	250	7	Brenner
652	1000	2800	1400	1550	1800	220	50	25	25	300	8	Schaltschrank
978	1500	3000	1700	1800	2000	330	65	25	25	300	9	Kaminanschluss
1304	2000	3300	1800	1900	2800	500	65	25	40	400		
1956	3000	3700	1960	2060	3500	870	80	32	40	450		