


VHS

Heißwasserkessel

Maßskizze

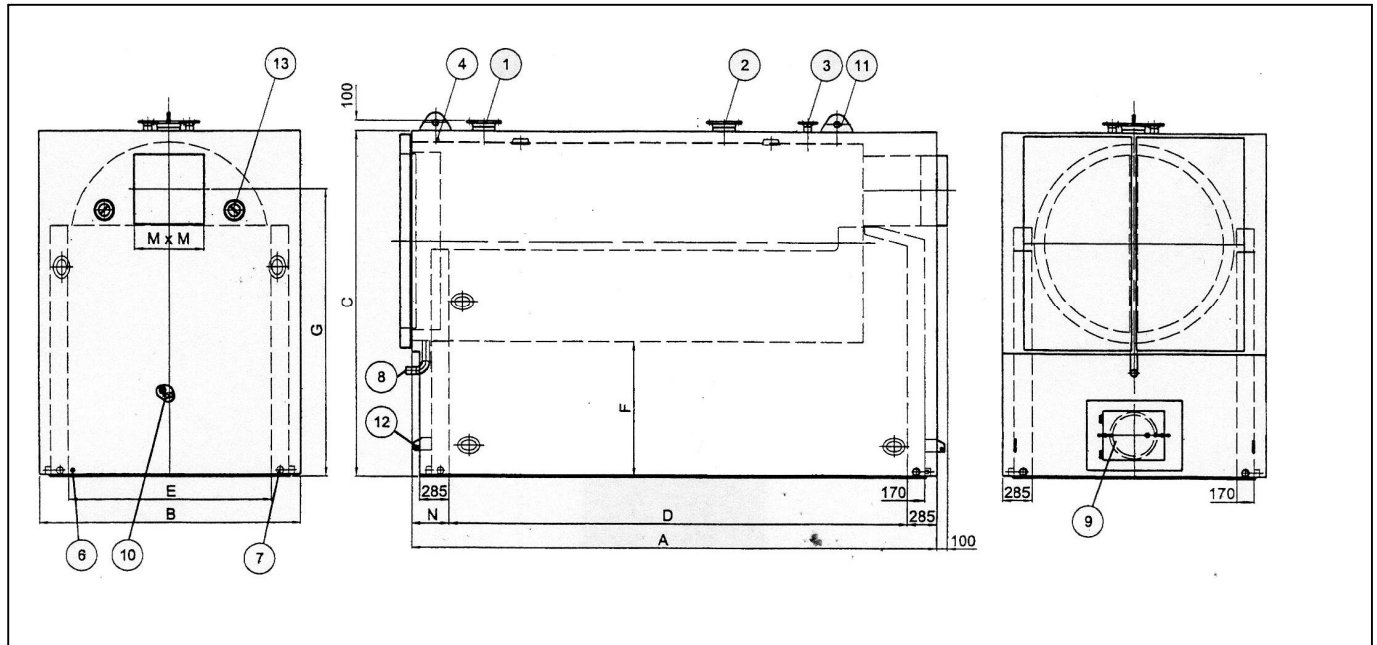

(□) Holzbasierter Leistung, 40% Feuchtigkeit.

	Nr.	20	21	22	23	24	25
Leistung (□)	kW	2000	2500	3500	4000	5000	6300
A	mm	4245	4245	5045	5045	5410	5410
B	mm	2320	2320	2520	2520	2920	2920
C	mm	3005	3005	3305	3305	3915	3915
D	mm	3600	3600	4400	4400	4800	4800
E	mm	1750	1750	1950	1950	2350	2350
F	mm	1200	1200	1300	1300	1500	1500
G	mm	2465	2465	2750	2750	3235	3235
M	mm	590x590	590x590	690x690	690x690	790x790	790x790
N	mm	360	360	360	360	325	325
Wasserinhalt	m ³	9300	8900	12600	12000	18000	17000
Gewicht 6,0 bar	ton	14,0	14,4	16,0	16,6	22,5	25,0
Gewicht 10,0 bar	ton	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Pos. 1-2 Vorlauf / Rücklauf	DN	125	150	150	200	200	250
Pos. 3 Sicherheit 6 bar	DN	2x40	2x50	2x50	2x65	2x65	2x80
Pos. 3 Sicherheit 10 bar	DN	2x32	2x40	2x50	2x50	2x50	2x65

Pos		Pos	
4	Meßsmuffe 3/4", 4 Stück.	10	Schauglas, Platzierung wahlfrei
6	Anschluss, Umlaufpumpe 3/4"	11	Hebeösen
7	Bodenentleerungsanschluss 2", 8 Stück	12	Hebebeschläge 4 Stück
8	Bodenentleerungsanschluss 2"	13	ø 140 Reinigungsdeckel in Rauchkasse
9	Entaschungstür ø500mm.		

Änderungen vorbehalten. 31-10-17 .